

## Magnetický koncový spínač

LS

Elobau

Stafsjö dodáva ako alternatívu pre pneumatiké valce piestik s magnetickým diskom. Magnetický krúžok umožňuje použitie magnetického koncového spínača, ktorý rozpoznáva magnetické pole cez plášť valca. Magnetický koncový spínač Stafsjö je vo dvoch rôznych vyhotoveniach, 2-káblovej verzii pre 10-250 V AC/DC, ako aj elektronickej 3-káblovej verzii pre 10-30 V DC. Každá verzia je v dvoch rozdielnych veľkostiach pre iné veľkosti valcov.

Magnetické koncové spínače sú jednoducho montovateľné s dvoma skrútkami na tiahlo valca a veľmi ľahko sa premiestňujú na tiahle.



### Technické údaje, 2-káblová verzia:

Typ	102 247	102 247 09
vhodnosť pre valec	AC100	AC160 AC200 MC250 ( MC320 )
max. spínacie napätie, V	10-250 AC/DC	10-250 AC/DC
max. spínací prúd, A	0,5	0,5
max. spínacie napätie, W/VA	20/30	20/30
krytie	IP65	IP65
rozsah teplôt, °C	-25-+75	-25-+75
indikátor	LED	LED
pripojenie	zástrčka	zástrčka
bod zopnutia	asym.	asym.
typ kontaktu	N/O	N/O
variátor (1)	áno	áno
schéma zapojenia BN = hnedý BU = modrý		
materiál telesa	PEI dymovo sivé	PEI dymovo sivé
upevňovacia svorka	hliník	hliník

1) K ochrane proti indukčným špičkám napätia

MARTECH – SLOVAKIA, s.r.o., Rajecká 17, 010 01 ŽILINA

Tel.: +421 41 700 1455  
+421 41 700 2455  
+421 41 763 3456  
Fax: +421 41 763 3455

mobil: +421 903 544 455  
+421 911 644 455  
+421 911 355 455  
+421 911 661 196

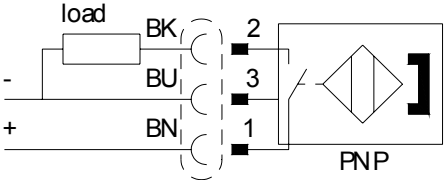
e-mail: martech@euroweb.sk  
martech@isternet.sk  
www martech-slovakia.sk

## Magnetický koncový spínač

LS

Elobau

### Technické údaje 3-káblová verzia:

Typ	102 290PE	102 290PE 09
vhodnosť pre valec	AC100	AC160 AC200 MC250 ( MC320 )
max. spínacie napätie, V	10-30 DC	10-30 DC
max. spínací prúd, A	0,2	0,2
max. spínacie napätie, W/VA	50	50
spôsob ochrany	IP65	IP65
rozsah teplôt, °C	-25-+75	-25-+75
indikátor	LED	LED
pripojenie	zástrčka	zástrčka
bod zopnutia	3	3
hysterézia, mm	Typ. 1	Typ. 1
poznámky	bezpečný proti prepólovaniu, odolný voči skratu	
schéma zapojenia load = záťaž BK = čierny BU = modrý BN = hnedý		
materiál telesa	PEI dymovo sivé	PEI dymovo sivé
materiál upevňovacej svorky	hliník	hliník

### AC100 s magnetickým piestom a magnetickým spínačom

